


結構防水膠 UBW-1460

● 產品說明

UBW-1460 為單組分導電液態矽膠，可通過空氣中的水分固化。所用的塗銀銅顆粒具備高電導率和優秀的電磁遮罩性能。此外，對導電漆膜、壓鑄件、金屬真空蒸鍍膜表面表現出優異的粘合力。

● 產品特性

- ✓ 單組份，常溫固化
- ✓ 流變性穩定，存儲時無金屬沉澱現象
- ✓ 出色而穩定的導電性
- ✓ 可附著於各種導電材質表面

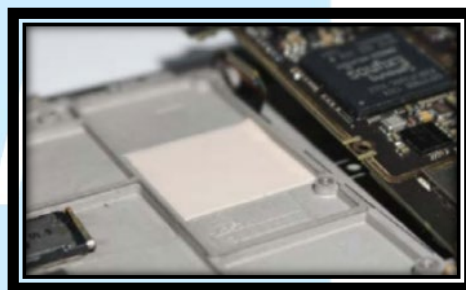

● 產品參數

外觀	紅米色
基材	矽橡膠
導電材料	銀/銅
硬度 Shore A	60 +/- 5
指觸時間〈MIN〉	2 /25℃
固化時間〈小時〉	12
密度 g/cm ³	2.4
壓縮率%	30
延展率%	150

優富勝科技有限公司

U-BEST WIN TECH Co.,LTD

TEL:+886-2-2608-7707

FAX:+886-2-2608-7705

拉伸強度 PSI	130
電器特性	
體積阻抗率 $\Omega \cdot \text{cm}$	0.006
遮罩效能(200MHz-18GHz)	90~100dB
誘電正接 100Hz	0.11
正常作業溫度範圍	-55°C ~ +125°C
保存	-25~-5 度 4month

濕度 溫度	60%RH	70%RH	80%RH
30°C	2 小時	1 小時 30 分	1 小時 30 分
35°C	2 小時	1 小時 30 分	1 小時
40°C	1 小時 30 分	1 小時	1 小時

● 產品包裝

30ML, 300ML 針筒包裝

● 儲存及使用壽命

建議儲放於-25--5°C 冷凍室中，一般情況下，產品可保存 4 個月

● 緊急處理方式

1. 若膠體與皮膚接觸可能引起短暫性的皮膚泛紅，應以肥皂水沖洗
2. 一旦誤食膠體，須馬上實施催吐與送醫診治
3. 不小心沾到膠體於眼睛時，要立刻以清水沖洗至少 15 分鐘再送醫診治

此處提供的資訊準確無誤。然而，由於使用本公司產品的條件和方法非我們所能控制，本資訊不能取代客戶為確保產品安全、有效，並完全滿足於特定的最終用途而進行的測試。我們所提供的使用建議，不得被視為侵犯任何專利權的導因。

